



EconoLED®

La mejor opción con luminarias Current

LSC | Current®

Comparativa con Tecnologías Convencionales

TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES

AHORRO ENERGÉTICO

TECNOLOGÍA ECONOLED

LUMINARIA 2 TUBOS FLUORESCENTES CURVALUM 60X60

2 tubos fluorescentes
de 32W
**Potencia del
Sistema: 70.4W**



ECONOLED PANEL 60x60

Potencia: 36W
Temperatura:
4,000K-6,500K
Vida Útil: 30,000h



LUMINARIA 3 TUBOS FLUORESCENTES 60X120

3 tubos fluorescentes de
32W
**Potencia del
Sistema: 105.6W**



ECONOLED PANEL 60x120

Potencia: 52W
Temperatura:
4,000K-6,500K
Vida Útil: 30,000h



DOWNLIGHT CON FOCO AHORRADOR FLUORESCENTE

Potencia:
13W
26W
32W



ECONOLED DOWNLIGHT

Potencia:
4": 7W
6": 14W
8": 18W
Temperatura:
4,000K-6,500K
Vida Útil: 30,000h



LUMINARIA INDUSTRIAL DE ADITIVO METÁLICO

Potencia:
250W
400W
750W



ECONOLED HIGH BAY

Potencia:
100W
150W
200W
Temperatura:
5,000K
Vida Útil: 50,000h



GABINETE A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD CON TUBOS FLUORESCENTES

Gabinete + 2 tubos
fluorescentes de 120cm 32W
**Potencia del
Sistema: 70.4W**



ECONOLED WATERPROOF CON LED INTEGRADO 120cms

Potencia: 36W
Temperatura:
6,500K
Vida Útil: 30,000h



TUBOS FLUORESCENTES

2 tubo fluorescentes de
60 cm 17W
**Potencia del
Sistema: 37.4W**



ECONOLED WATERPROOF CON LED INTEGRADO 60cms

Potencia: 18W
Temperatura:
6,500K
Vida Útil: 30,000h



TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES

AHORRO ENERGÉTICO

TECNOLOGÍA ECONOLED

GABINETE A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD CON TUBOS FLUORESCENTES

Gabinete + 2 tubos fluorescentes de 120cm 32W
Potencia del Sistema: 70.4W



ECONOLED WATERPROOF CON TUBOS LED

Potencia: 28W
Temperatura: 4,000K-6,500K
Vida Útil: 15,000h



TUBOS FLUORESCENTES

Tubo fluorescente de 120 cm 32W
Potencia del Sistema: 35.2W



TUBOS LED T8

Potencia: 28W
Temperatura: 4,000K-6,500K
Vida Útil: 15,000h



TUBOS FLUORESCENTES

Tubo fluorescente de 120 cm 32W
Potencia del Sistema: 35.2W



ECONOLED BATTEN 120cm

Potencia: 14W
Temperatura: 4,000K-6,500K
Flujo Luminoso: 1,400lm
Vida Útil: 25,000h



TUBOS FLUORESCENTES

Tubo fluorescente de 60 cm 17W
Potencia del Sistema: 18.7W



ECONOLED BATTEN 60 cm

Potencia: 7W
Temperatura: 4,000K-6,500K
Flujo Luminoso: 700lm
Vida Útil: 25,000h



LÁMPARA EXTERIOR REFLECTOR BAJAS Y ALTAS POTENCIAS

REFLECTOR HALÓGENO
Potencia: 100W



ECONOLED FLOOD

Potencia: 30W
Temperatura: 6,500K



LÁMPARA EXTERIOR REFLECTOR BAJAS Y ALTAS POTENCIAS

REFLECTOR ADITIVO METÁLICO
Potencia:
 75W 175W
 100W 250W
 150W 400W



ECONOLED FLOOD

Potencia:
 30W 100W
 50W 150W
 70W 200W
Vida Útil: 50,000h



LUMINARIA CUADRADA ADITIVO METÁLICO

Potencia:
 250W
 400W



ECONOLED WALLPACK

Potencia:
 40W
 80W
Temperatura: 5,000K
Vida Útil: 50,000h



Índice



EconoLED Panel 04



EconoLED Downlight 06



EconoLED Batten 08



EconoLED High Bay 10



EconoLED Waterproof 12



EconoLED Tubo 16



EconoLED Flood 18



EconoLED Wall Pack 20



EconoLED Panel

Las luminarias EconoLED Panel transforman la luz ambiental en una iluminación eficiente. **Están diseñadas para reemplazar luminarias fluorescentes en techos de plafón reticular.**





Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 años



Instalación
Empotrada



IP
20



No
Atenuable



Oficinas



Escuelas



Hospitales



Aeropuertos



Tiendas
Comerciales

EconoLED Panel


SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93157673	ECLD PANEL 2X2 36W 4000K 100-277V 001	3,600 lm	100 lm/W	Inmediata
93143405	ECLD PANEL 2X2 36W 6500K 100-277V 001	3,600 lm	100 lm/W	Inmediata
93157674	ECLD PANEL 2X4 52W 4000K 100-277V 001	5,200 lm	100 lm/W	Inmediata
93143406	ECLD PANEL 2X4 52W 6500K 100-277V 001	5,200 lm	100 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: 36 W-52 W
- Flujo Luminoso: 3,600 lm y 5,200 lm
- Temperatura de Color: 4,000 K y 6,500 K
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 120°
- Vida Útil: 30,000 hrs
- Garantía: 3 años

Dimensiones:

Tamaño	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm
2X2 ft	603	603	33
2X4 ft	603	1213	34

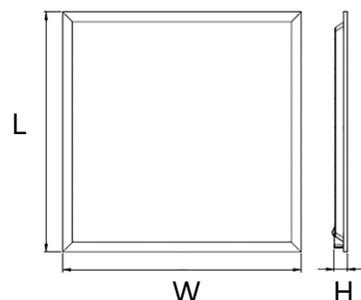

EconoLED Downlight

Las luminarias EconoLED Downlight de Current son ideales para la iluminación de nuevas construcciones o remodelaciones.





Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 años



Instalación
Empotrada



IP
20



No
Atenuable



Oficinas



Escuelas



Hospitales



Retail



Tiendas
Comerciales

EconoLED Downlight



SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93302589	ECLD DWLGT 4" 7W 4000K 100-240V 001	650 lm	92 lm/W	Inmediata
93302610	ECLD DWLGT 4" 7W 6500K 100-240V 001	650 lm	92 lm/W	Inmediata
93155699	ECLD DWLGT 6" 14W 4000K 100-240V 001	1,260 lm	90 lm/W	Inmediata
93143403	ECLD DWLGT 6" 14W 6500K 100-240V 001	1,260 lm	90 lm/W	Inmediata
93155700	ECLD DWLGT 8" 18W 4000K 100-240V 001	1,620 lm	90 lm/W	Inmediata
93143404	ECLD DWLGT 8" 18W 6500K 100-240V 001	1,620 lm	90 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: 7 W-18 W
- Flujo Luminoso: 650 lm y 1,620 lm
- Temperatura de Color: 4,000 K y 6,500 K
- Voltaje: 100-240 V
- IRC: 80
- Óptica: 110°
- Vida Útil: 30,000 hrs
- Garantía: 3 años

Dimensiones:

Tamaño	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm
4 pulgadas	120	105	46.5
6 pulgadas	165	155	48.5
8 pulgadas	220	205	51

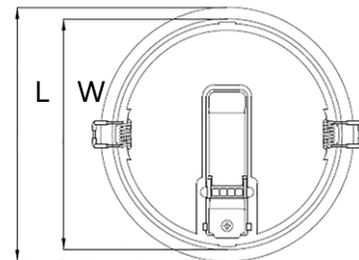

EconoLED Batten

Las luminarias EconoLED Batten de Current son ideales para las **aplicaciones de iluminación tipo cajillo perimetral** en oficinas y tiendas comerciales.





Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 años



Instalación
Sobrepuesta



IP
20



No
Atenuable



Retail



Aeropuertos



Tiendas
Comerciales



Oficinas



Corredores

EconoLED Batten

SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93302584	ECLD BTTN 2FT 7W 6500K 120-277V 001	700 lm	100 lm/W	Inmediata
93302585	ECLD BTTN 4FT 14W 6500K 120-277V 001	1,400 lm	100 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: 7 W-14 W
- Flujo Luminoso: 700 lm y 1,400 lm
- Temperatura de Color: 6,500 K
- Voltaje: 120-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 140°
- Vida Útil: 25,000 hrs
- Garantía: 3 años

Dimensiones:

Potencia W	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm
7 W	582	24	35.5
14 W	1,182	24	35.5



EconoLED High Bay

La luminaria HighBay con clasificación IP65 es una **combinación excepcional de valor y rendimiento**. Ideal para aplicaciones de alto montaje en edificios industriales y comerciales.





Vida Útil
50 000 h



Garantía
5 años



Instalación
Suspendida



IP
65



Atenuable




Aeropuertos



Industrias



Almacenes



Bodegas

EconoLED High Bay

SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93143408	ECLD HBAY 100W 5000K 100-277V 001	14,000 lm	140 lm/W	Inmediata
93143409	ECLD HBAY 150W 5000K 100-277V 001	21,000 lm	140 lm/W	Inmediata
93150347	ECLD HBAY 200W 5000K 100-277V 001	28,000 lm	140 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:


- Potencia: 100 W-200 W
- Flujo Luminoso: 14,000 lm y 28,000 lm
- Temperatura de Color: 5,000 K
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 110°
- Vida Útil: 50,000 hrs
- Garantía: 5 años

Accesorios:

Accesorio	SKU	Descripción
Sensor	93146278	SENSOR CHB ANT5-4T
Control Remoto	93146279	ARC-REMOTO-LA


Dimensiones:

Tamaño	Diam (A) mm	Alto total (B) mm	Alto (C) mm
100W	259.5	185.5	129.8
150W	288.8	197	132.3
200W	332.7	202	137.3

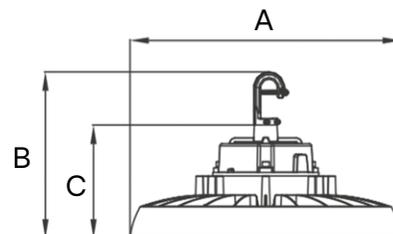

EconoLED Waterproof

La luminaria EconoLED Waterproof, a prueba de agua, es la **solución ideal para aplicaciones en naves comerciales.** Eficiente energéticamente y de bajo mantenimiento.

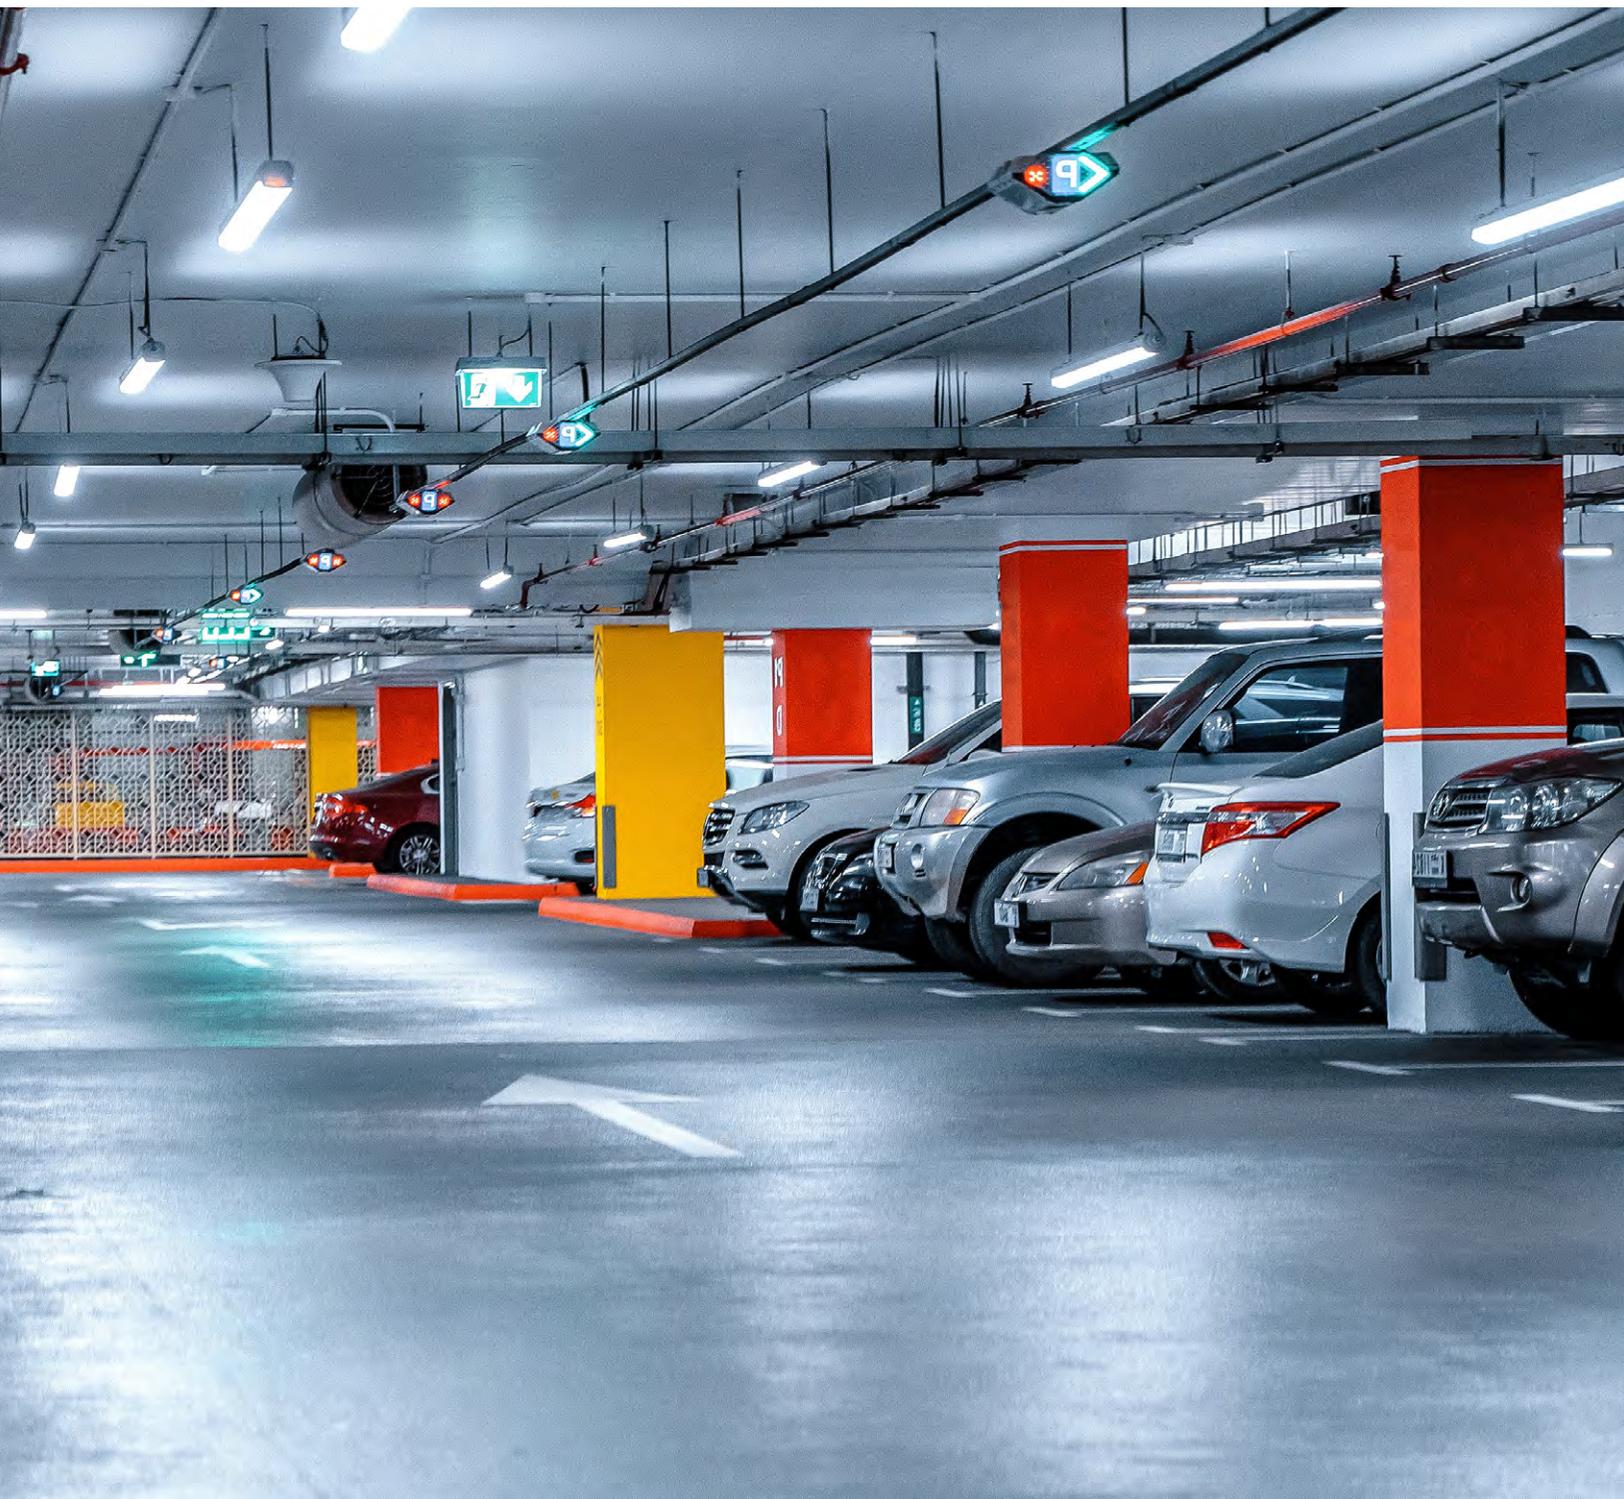



Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 años




Instalación
Sobrepuesta



IP
65




No
Atenuable



Industrias



Bodegas



Sótanos



Zonas
Húmedas



Estacionamientos

EconoLED Waterproof


SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93303854	ECLD WTRPRF 2FT 18W 4000K 100-277V 001	2,070 lm	115 lm/W	Inmediata
93302203	ECLD WTRPRF 2FT 18W 6500K 100-277V 001	2,070 lm	115 lm/W	Inmediata
93303855	ECLD WTRPRF 4FT 36W 4000K 100-277V 001	4,140 lm	115 lm/W	Inmediata
93143407	ECLD WTRPRF 4FT 36W 6500K 100-277V 001	4,140 lm	115 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: 18 W-36 W
- Flujo Luminoso: 2,070 lm y 4,140 lm
- Temperatura de Color: 6,500 K
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 120°
- Vida Útil: 30,000 hrs
- Garantía: 3 años

Dimensiones:

Tamaño	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm	Montaje (A) mm
2 ft	600	60	97	270
4 ft	1200	60	92	870



EconoLED Waterproof

La carcasa EconoLED Waterproof está diseñada para instalar tubos LED T8 tipo B y **reemplazar luminarias que utilizan tecnología de tubos fluorescentes.**





Garantía
2 años



Instalación
Sobrepuesta




IP
65




No
Atenuable



Retail



Gimnasios



Bodegas



Zonas
Húmedas



Corredores

EconoLED Waterproof Para Tubos LED


SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93302202	ECLD WTRPRF 201T84F 001	No aplica	No aplica	Inmediata
93141378	LED WTRPRF 402T84F 001	No aplica	No aplica	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: Hasta 40 W
- Flujo Luminoso: No aplica
- Temperatura de Color: No aplica
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: No aplica
- Óptica: 120°
- Vida Útil: No aplica
- Garantía: 3 años

Dimensiones:

# de lámparas	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm	Montaje (A) mm
1	1275	66	73	900
2	1275	104	73	900

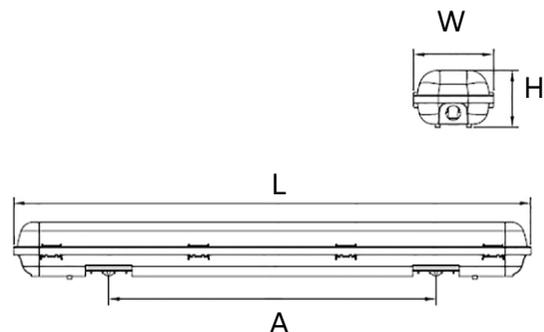

EconoLED Tubo

La lámpara LED tubular T8 EconoLED es el **reemplazo perfecto para las lámparas fluorescentes lineal T8** ya que se conecta directamente a la tensión de alimentación sin necesidad de un driver o balastro externo.





Vida Útil
15 000 h



Garantía
2 años



IP
20



No
Atenuable




Hospitales



Retail



Tiendas
Comerciales



Gimnasios

EconoLED Tubo


SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93155698	ECLD T8BSE 4FT 14W 4000K 120-240V 001	1,600 lm	114 lm/W	Inmediata
93146896	ECLD T8BSE 4FT 14W 6500K 120-240V 001	1,600 lm	114 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: 14 W
- Flujo Luminoso: 1,600 lm
- Temperatura de Color: 4,000 K y 6,500 K
- Voltaje: 120-240 V
- IRC: 80
- Óptica: 270°
- Vida Útil: 15,000 hrs
- Garantía: 2 años

Dimensiones:

Tamaño	Base	A mm	B mm		C mm	D mm
		Máx.	Mín.	Máx.	Máx.	Máx.
4 ft	G13	1199.4	1204.1	1206.5	1213	28

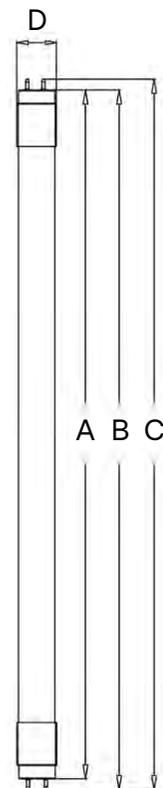

EconoLED Flood

El Proyector Flood EconoLED es la mejor solución para iluminar de forma **eficiente los diversos espacios donde se utilizan proyectores tradicionales.**





Vida Útil
50 000 h



Garantía
5 años



Instalación
Sobrepuesta



IP
65



No
Atenuable



Industrias




Exteriores
Residenciales



Patios de
Maniobras



Estacionamientos



Canchas
Deportivas

EconoLED Flood


SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93160999	ECLD FLOOD 30W6500K100-277V GLCLBK 001	3,600 lm	120 lm/W	Inmediata
93161000	ECLD FLOOD 50W6500K100-277V GLCLBK 001	6,300 lm	125 lm/W	Inmediata
93161001	ECLD FLOOD 70W6500K100-277V GLCLBK 001	8,800 lm	125 lm/W	Inmediata
93161003	ECLD FLOOD 150W6500K100-277V GLCLBK 001	18,800 lm	125 lm/W	Inmediata
93161004	ECLD FLOOD 200W6500K100-277V GLCLBK 001	25,000 lm	125 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:

- Potencia: 30 W-200 W
- Flujo Luminoso: 3,600 lm-25,000 lm
- Temperatura de Color: 6,500 K
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 110°
- Vida Útil: 50,000 hrs
- Garantía: 5 años

Dimensiones:

Potencia W	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm
30	174	44	170
50	229	48	232
70W y 100	272	60	315
150	297	60	351
200	347	60	408

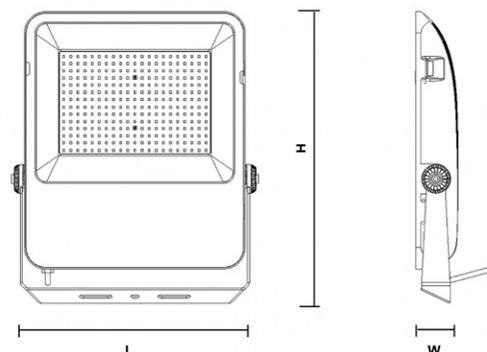

EconoLED Wall Pack

La luminaria Wallpak EconoLED es la solución ideal para iluminar de forma **eficiente los perímetros de los comercios o industrias.**





Vida Útil
50 000 h



Garantía
5 años



Instalación
Sobrepuesta



IP
65




Atenuable



Retail



Tiendas
Comerciales



Industrias



Exteriores
Residenciales



Patios de
Maniobras

EconoLED Wall Pack



SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93157753	ECLD WLPC 40W 5000K 120-277V PC BZ 001	5,200 lm	130 lm/W	Inmediata
93157756	ECLD WLPC 80W 4000K 120-277V PC BZ 001	10,400 lm	130 lm/W	Inmediata
93157755	ECLD WLPC 80W 5000K 120-277V PC BZ 001	10,400 lm	130 lm/W	Inmediata


Características eléctricas:

- Potencia: 40 W y 80 W
- Flujo Luminoso: 5,200 lm y 10,400 lm
- Temperatura de Color: 5,000 K y 4000 K
- Voltaje: 120-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 90° x 100°
- Vida Útil: 50,000 hrs
- Garantía: 5 años

Dimensiones:

Potencia W	Largo (L) mm	Ancho (W) mm	Alto (H) mm
40 y 80	320.4	174.2	129.6

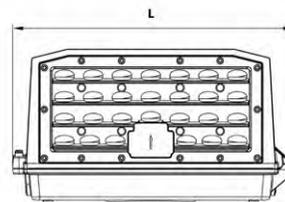

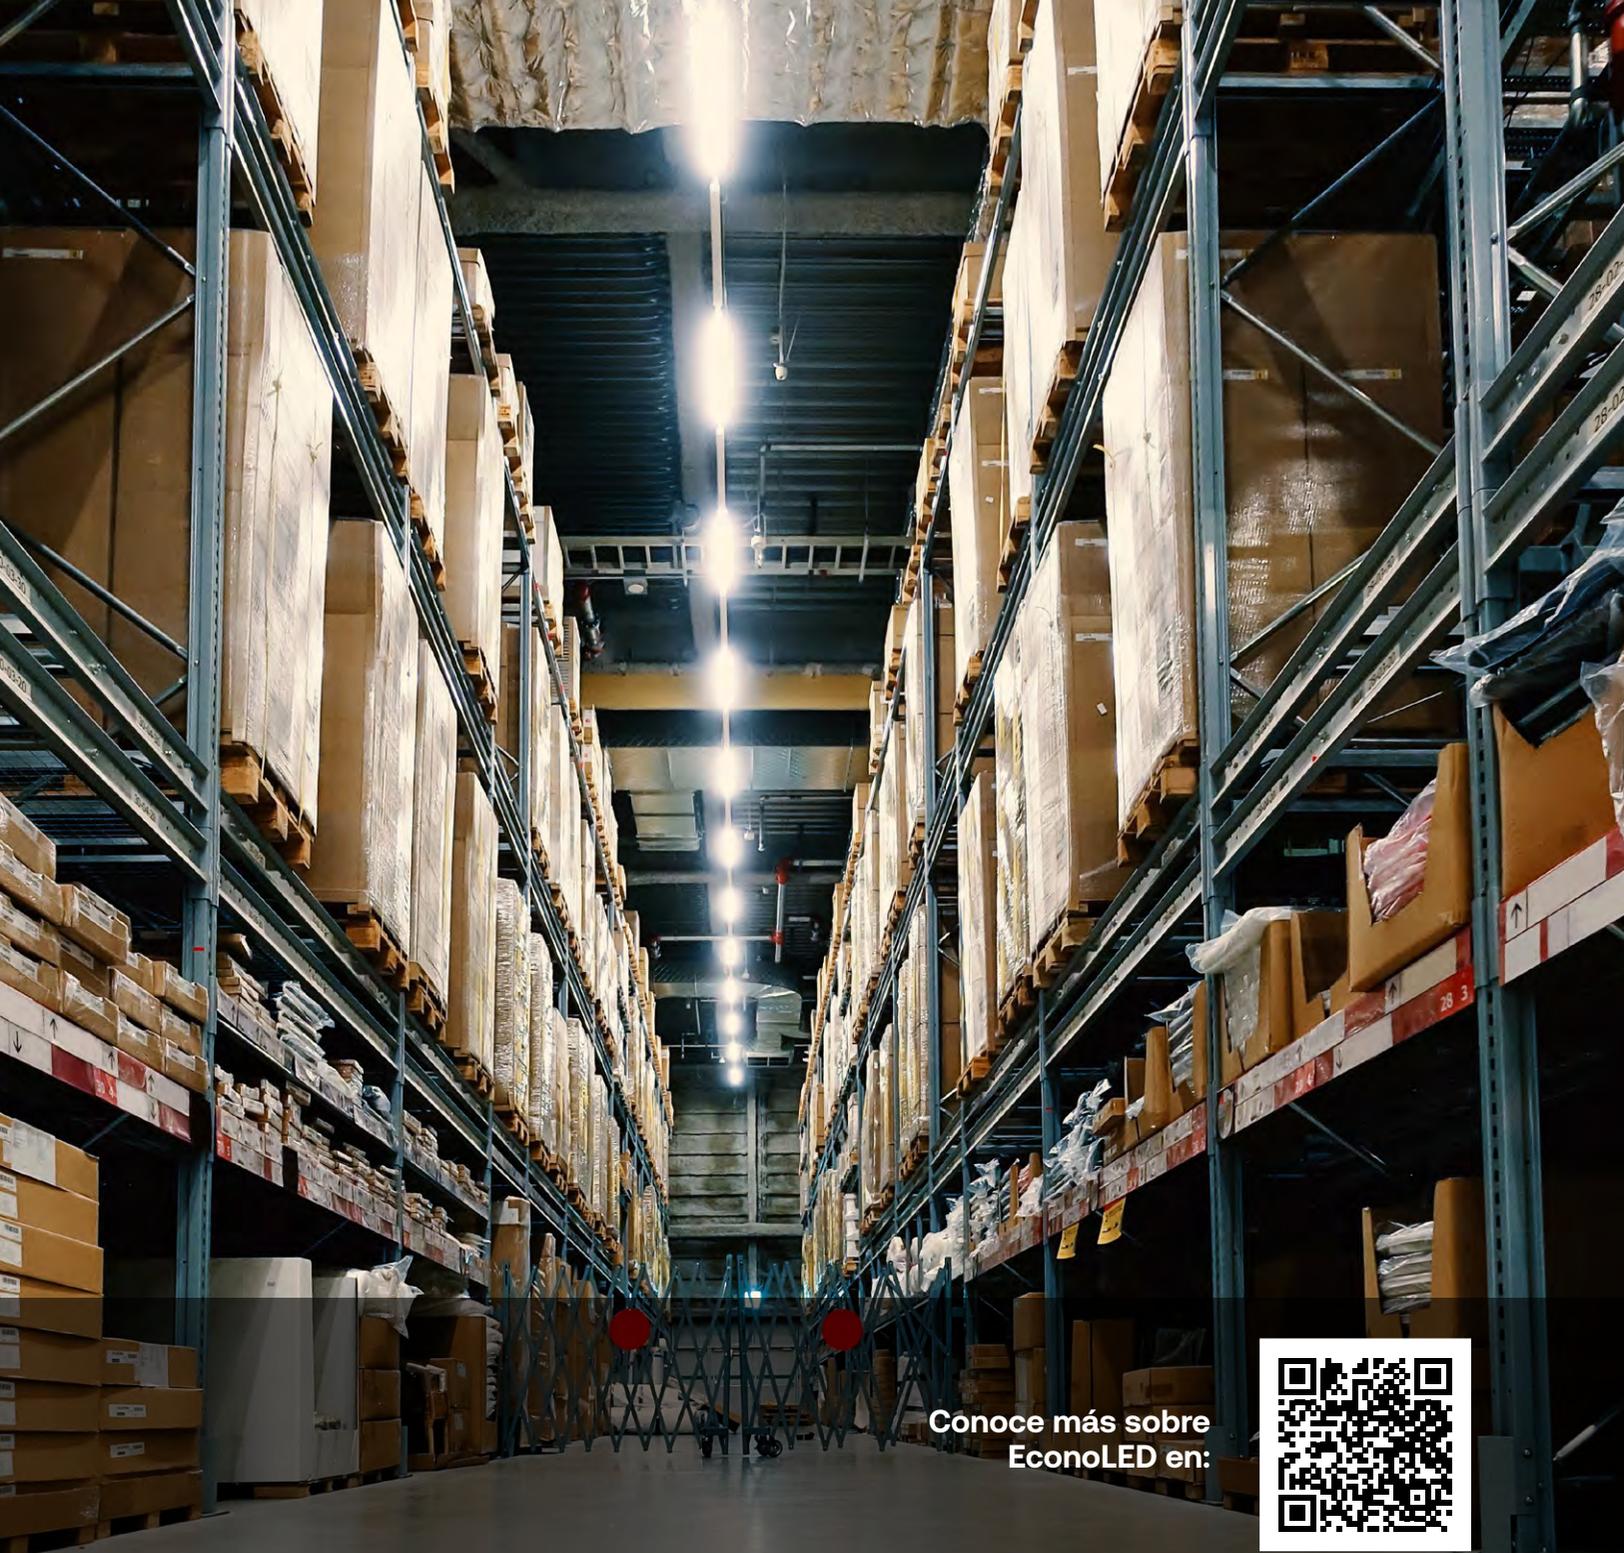

Conoce más sobre
EconoLED en:



LSC | **Current** 

www.lightingsolution.mx

www.gecurrent.com/la-es

© 2023 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma GE son marcas registradas de General Electric Company y se utilizan bajo licencia. Todos los valores son valores de diseño o bien valores típicos cuando se les mide bajo condiciones de laboratorio.

Current Lighting Solutions se reserva el derecho de cambiar/modificar la información sin previo aviso. Las imágenes de los productos utilizadas en este catálogo son representativas por lo que pueden variar de acuerdo a cada modelo y familia de producto.

Las imágenes de aplicación son exclusivamente de carácter ilustrativo y no hacen referencia a un proyecto en específico. Asimismo, son adquiridas a través de nuestros proveedores de diseño por medio de la plataforma Adobe Stock bajo licencia estándar.